


ALUPROF MB - 79N E, ST, SI

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

Jedná se o nejnovější řadu ALUPROF MB - 79N E, ST a SI, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. I přes minimální stavební hloubku systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad.

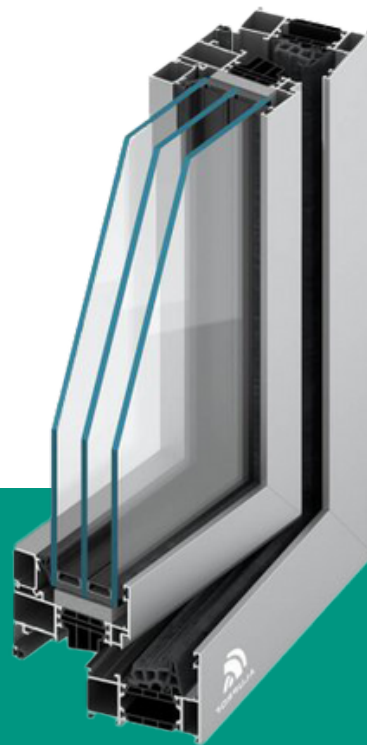

- **Hloubka:** 70 mm
- **Stavební hloubka:** 79 mm
- **Počet komor rám:** 3 / 3
- **Těsnění:** dvoustupňové
- **Koeficient prostupu tepla profilového systému:** $U_f = \text{od } 0,83 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem:**
 $U_w = \text{od } 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

System nabízí skvělou akustickou izolaci až 46 dB. Splňuje také vysokou úroveň ochrany proti vloupání až RC3. Díky výborné kinematice je možné vyrobit okna o šířce pouhých 390 mm. Pro různé tepelné a ekonomické požadavky jsou k dispozici tři varianty provedení - E, ST a SI.

ALUPROF MB - 79N E, ST, SI

- **Odolnost proti zatížení větrem:** C5/B5
- **Vodotěsnost:** 2850 Pa, EN 12208
- **Průvzdušnost:** třída 4, EN 12207
- **Hloubka zasklívací polodrážky (rám / křídlo):** 22 mm
- **Bezpečnostní body kování:** 4 (dle velikosti výrobku)
- **Třída bezpečnosti kování:** RC1 - RC3
- **Barva okenního těsnění ve standardu:** černá
- **Tloušťka zasklení rám:** 15 - 58,5 mm
- **Tloušťka zasklení křídlo:** 21 - 67,5 mm
- **Barevné provedení:** Dle vzorníku RAL, ELOX
- **Zasklívací lišty:** hranaté
- **Typy otvírání dveří:** fix, O, OS, SKL, BD, PSK
- **Maximální rozměr křídla:** šířka 1700 mm výška do 2700 mm
- **Maximální hmotnost:** 160 kg
- **Pohledová výška rám + křídlo:** Od 108 mm
- **Provedení křídla:** plošně odsazené